ZNEP卓能®


南京卓能机械设备有限公司
Nanjing ZONO Machine Equipment Co., Ltd

地址：南京高淳经济开发区古檀大道63号
ADD : NO.63 Gutan Road, Gaochun Economic Development Zone, Nanjing City, China
TEL : 0086-25-57356688 57356687
FAX : 0086-25-57355788 57356868

ETiKGLOBAL A.Ş

Etik Global Makine Ticaret AŞ
Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No: 74/D Kat 3 Ofis
10 Şişli İstanbul Türkiye
Email: levent@etikglobal.com
GSM: +90 532 361 05

ZNEP卓能®

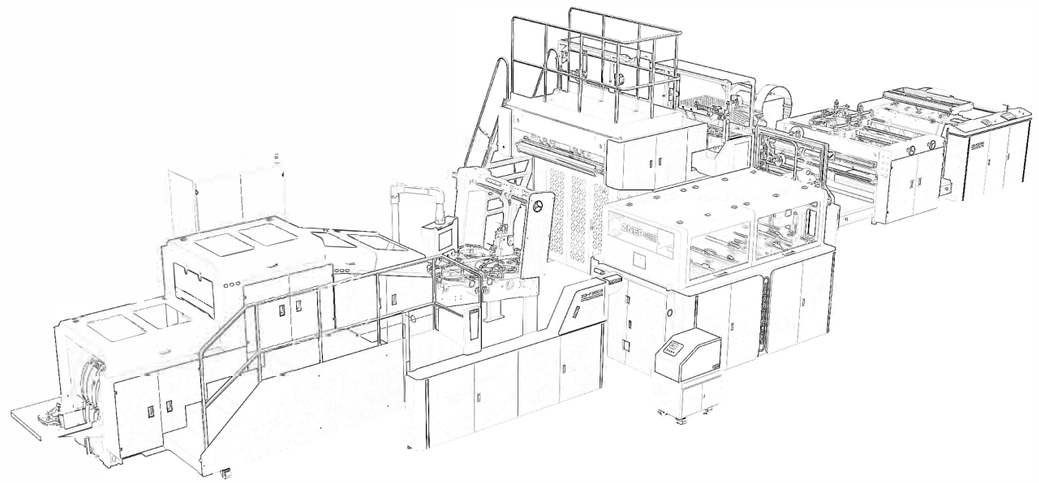

ETiKGLOBAL A.Ş

让购买我们纸袋机的
用户获得实实在在的价值

LET OUR USERS TO GET THE PRACTICAL VALUE



ZONO HAKKINDA

关于·卓能

1997 年
公司成立于1997年

20 多年
从事行业经验20多年

40 多项
多项发明专利

160 余人
企业现有员工

公司创办于1997年，起初从事精密零部件的生产与销售；2002年开始从事全自动中西式信封机设备的研发制造与销售；2008年因公司发展需要从温州迁移至南京市高淳开发区并成立南京卓能机械设备有限公司，专业从事全自动纸袋机系列设备的研发制造与销售至今。

公司自创办以来，一直贯彻“以品质立足市场、以服务赢得客户、以信誉创造品牌、以创新引领发展”为企业的经营理念。紧抓公司内部管理，并严格执行ISO9001质量体系标准与CE安全认证，近年相继获得并认定为高新技术企业，智能包装工程技术研究中心，企业技术中心，企业工业设计中心，中国优质产品，江苏质量诚信5A级品牌企业…另有近40项发明专利。

公司始终坚持以人为本的发展思想，积极发挥团队的力量，团结更多优秀的人参与到企业发展进程中来，让真正有才能的人实现其价值最大化，与企业共同成长共谋发展。我们坚信卓能公司在不久的未来必将会成为纸袋机制造行业的佼佼者，这是我们的目标，也是我们伟大而光荣的任务。

Şirketimiz ilk olarak 1997 yılında, hassas aksam üretimi ve satışı konusunda kuruldu. 2002 yılından beri otomatik zarf üretim makinelerinin AR&GE, üretimi ve satışında faaliyetimiz vardır. 2008 yılında şirketimizin gelişirkenki gereksinimleri doğrultusunda Wenzhou'dan Nanjing şehrindeki Gaochun Development'a taşındık ve Nanjing Zono Machine Equipment Co. Ltd. adıyla otomatik kağıt çanta üretim makinelerinin AR&GE, üretimi ve satışı konusunda çalışmaya başladık. Kuruluşundan beri Zono “piyasada kalite, müşterileri servis ile kazanma, itibarlı markalar üretme ve inovasyonda lider olma” felsefesi ile hareket etmektedir. Şirketimiz uluslararası ISO9001 kalite sistem standardı ve CE sertifikasına sahip olarak yönetimi ve üretimi ciddi bir şekilde yapmaktadır. Son yıllarda yüksek teknoloji firması, akıllı ambalaj mühedisliği teknoloji araştırma merkezi, teknoloji merkezi firması, endsütriyel dizayn merkezi, Çin yüksek kalite ürün üreticisi, Jiangsu kalite ve 5A seviyesi marka firması sertifikalarının yanısıra, yaklaşık 40 kadar patente sahip olduk. Firmamız çalışanlarıyla beraber büyüyüp gelişmek için her zaman insan odaklı gelişim felsefesine sağdık, takım olmanın gücünü kullanan ve çalışanlarının yeteneklerini olabildiğince ortaya çıkarmasına önayak olan bir felsefe anlayışıyla hareket etmektedir. Hedefimiz Zono firmasının her zaman kağıt çanta üretim makineleri konusunda lider bir firma olmasıdır.



手捧袋/Hand bag

早餐袋、中药袋、坚果袋等…

Breakfast bags, traditional Chinese medicine bags, nut bags, etc



鞋服袋/Shoes&clothing bags

鞋子、服装、内衣、首饰、各类鞋服用品等…

Shoes, clothing, underwear, jewelry, various types of shoes and clothing products...

手捧袋 Hand Bag

礼品袋 Gift Bag

外卖袋 Takeout Bag

鞋服袋 Shoes&ClothingBags



购物袋 Shopping Bag

食品袋 Food bag

饮品袋 Drink bag



礼品袋/Gift packing bags

喜糖、酒类、茶叶等礼品包装。

Gift packaging for candy, alcohol, tea, etc



外卖袋/Takeout bag

早点、餐厅、奶茶店、花店、药品、饮品店等各类外卖包装…


Breakfast, restaurant, milk tea shop, flower shob, medicneBeverage stores and various types of takeout packaging



购物袋/Shopping bag

化妆品、首饰箱包、超市购物袋等外包装

Cosmetics, jewelry bags, subermarket shopping bags



食品袋/food bags

休闲食品包装，烘焙包装、坚果炒货包装、粮油类食品包装、生鲜水果包装等

Food packaging, bakiry packaging, nut stir fryiny packaging fresh and oil food packaging, fesh fuit packaging



饮品袋/Beverage


奶茶、茶叶、果汁、甜品、饮料袋等…

Milk tea, tea, juice, desserts, beverage bags...

ZNEP卓能®

卷筒内折口圆/扁绳全自动纸袋机

Düz/Burgu Saplı Üst Katlamalı Kağıt Çanta Üretim Makinesi

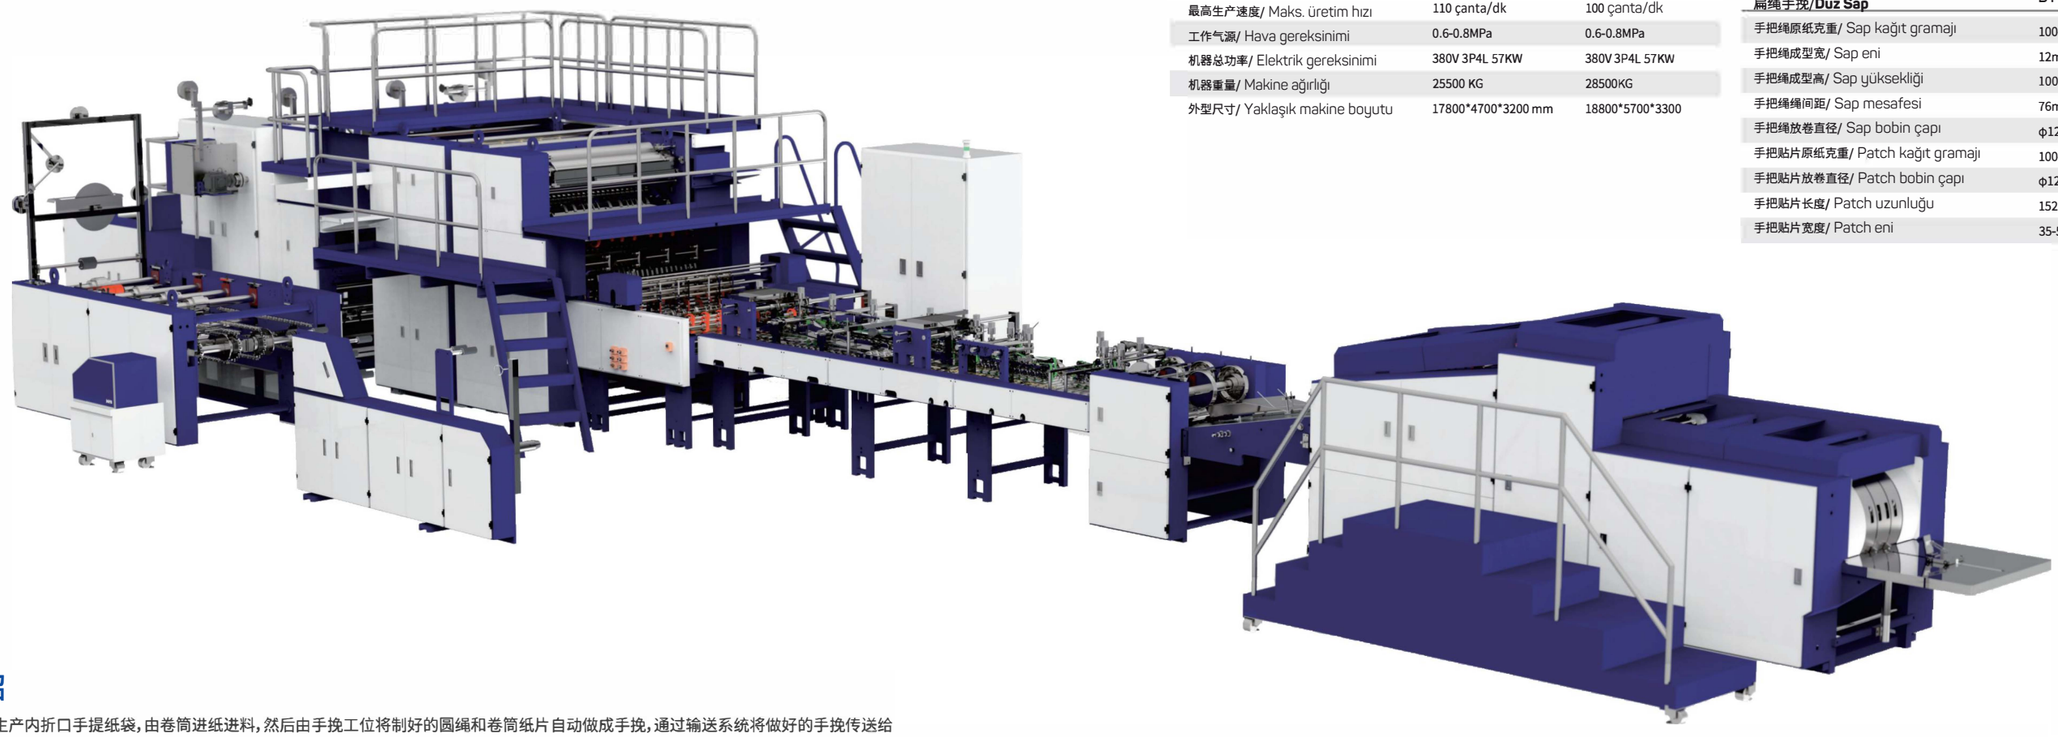


产品介绍

该机器用于生产内折口手提纸袋，由卷筒进纸进料，然后由手挽工位将制好的圆绳和卷筒纸片自动做成手挽，通过输送系统将做好的手挽传送给切把、送把、贴把、压把、内折的装置，然后将片张纸进行贴片位打口、贴片位涂胶、自动粘贴手挽。然后横切，将横切后的单张纸传送给内折机构，再由主机将贴有手挽的纸张进行涂边胶、压痕、成筒、底部涂胶、袋底成形并输送出袋，整个过程一次性同步完成。真正实现了全自动化生产，能够有效地节省人工成本。



流程图/İş Akışı

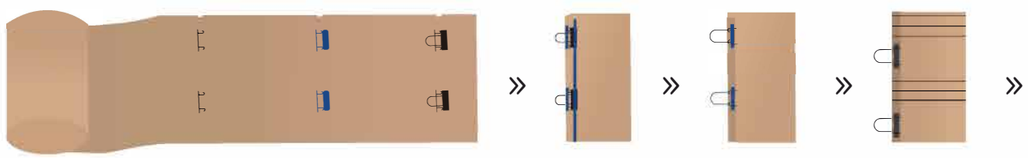

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-FD380QZ	ZD-FD480QZ
纸张宽度/ Tabaka eni	530-1230 mm	590-1510mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm
原纸克重/ Kağıt gramajı	100-200 /m²	100-200 /m²
纸张长度/ Tabaka uzunluğu	340-640 mm	420-830mm
纸袋面宽/ Bitmiş çanta eni	180-380 mm	200-480mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	280-580 mm	360-770mm
纸袋底宽/ Körük eni	70-220 mm	80-260mm
内折口宽度/ Üst katlama eni	40-60 mm	40-60mm
最高生产速度/ Maks. üretim hızı	110 çanta/dk	100 çanta/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 57KW	380V 3P4L 57KW
机器重量/ Makine ağırlığı	25500 KG	28500KG
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	17800*4700*3200 mm	18800*5700*3300


圆绳手挽/ Burgu Sap	Q3	Q4
手把绳高/ Burgu yüksekliği	90-120mm	90-120mm
手把绳直径/ Burgu çapı	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	152mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm
纸绳间距/ Burgu mesafesi	76mm	95mm
手把贴片纸卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片纸宽度/ Patch bobin eni	70-100 mm	70-100 mm
手把贴片纸克重/ Patch kağıt gramajı	80-150 g/m²	80-150 g/m²

扁绳手挽/Düz Sap	B1	B2
手把绳原纸克重/ Sap kağıt gramajı	100-130g/m²	100-130g/m²
手把绳成型宽/ Sap eni	12mm	15mm
手把绳成型高/ Sap yüksekliği	100mm	100mm
手把绳绳间距/ Sap mesafesi	76mm	95mm
手把绳放卷直径/ Sap bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片原纸克重/ Patch kağıt gramajı	100-150g/m²	100-150g/m²
手把贴片放卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	152mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm

Ürün Tanıtımı

Bu makine özel olarak tam otomatik inline üstü katlanmış saplı kağıt çantaların üretimi için dizayn edilmiştir. Sap üretim ünitesinden çıkan saplar ana makineye gider ve D kesim yapılır ve saplar pozisyonlarına yapıştırılır. Üst katlama ünitesine gitmeden önce makine bobini tabakalama yapar. Bu makinede tek geçişte kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip pilyajı ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır. Bütün bu işlemler otomatik ve simültane olarak gerçekleştirilerek tam otomasyon sağlanır. İş gücünden tasarruf edilir.



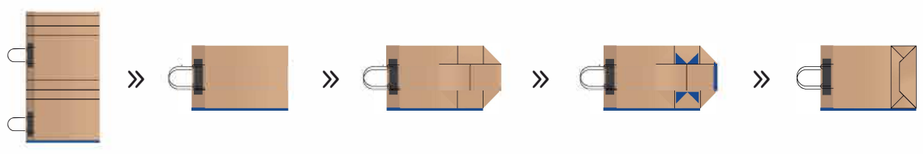

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

ZNEP卓能®

圆/扁绳舌口全自动纸袋机


Burgu/Düz Saplı Zarf Tipi Otomatik Kağıt Çanta Üretim Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-FN380QT	ZD-FN550QT
卷筒纸料 宽度/ Bobin eni	580-1270 mm	630-1730 mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	60/80-150g/m²	80/90-150g/m²
纸袋面宽/ Bitmiş poşet eni	200-380mm	220-550mm
纸筒长度/ Kesim Uzunluğu	(230+kapak)-(655mm kapak & sap)	(380+kapak)-(770mm kapak & sap)
纸袋底宽/ Körük eni	75-240mm	80-300mm
舌口高度/ Zarf kapak uzunluğu	30-80 mm	30-80 mm
离型纸切断长度/ Release kağıt eni	15-35 mm	15-35 mm
离型纸克重/ Kapak kağıt gramajı	50-100 g/m²	50-100 g/m²
最大生产速度/ Maks. üretim hızı	120 çanta/dk	110 çanta/dk
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 56 KW	380V 3P4L 56 KW
机器重量/ Makine ağırlığı	27000 KG	29000 KG
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	15800*6900*3400 mm	17600*7200*3500 mm


圆绳手挽/ Burgu Sap	Q3	Q4	Q5
手把绳高/ Burgu yüksekliği	90-120mm	90-120mm	90-120mm
手把绳直径/ Burgu çapı	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	152mm	190mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm
纸绳间距/ Burgu mesafesi	76mm	95mm	101mm
手把贴片纸卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片纸宽度/ Patch bobin eni	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm
手把贴片纸克重/ Patch kağıt gramajı	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²

扁绳手挽/ Düz Sap	B1	B2
手把绳原纸克重/ Sap kağıt gramajı	100-130g/m²	100-130g/m²
手把绳成型宽/ Sap eni	12mm	15mm
手把绳成型高/ Sap yüksekliği	100mm	100mm
手把绳绸间距/ Sap mesafesi	76 mm	95mm
手把绳放卷直径/ Sap bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片 原纸克重/ Patch kağıt gramajı	100-150g/m²	100-150g/m²
手把贴片放卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	152mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm

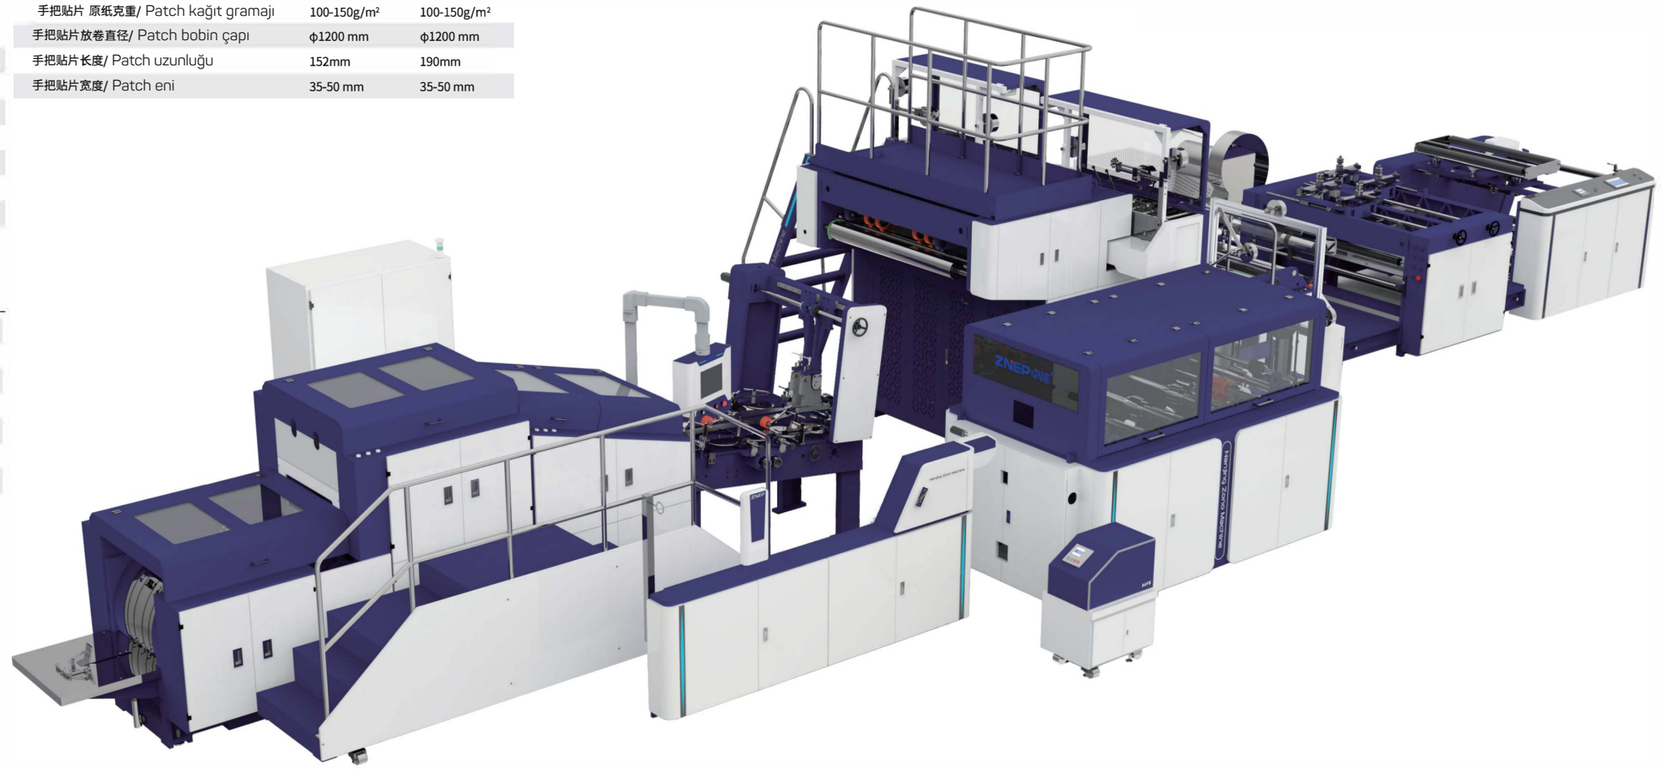



工艺流程图 / İş Akışı





❶ 纸卷上料 Bobin Besleme
❷ 开窗、切V口 切易撕线 Pencere Açma V Kesim Perforasyon
❸ 喷胶 Yapışkanlama
❹ 贴离型纸 Silikonlu Kağıt Yapıştırma
❺ 切打断线 Kopartma
❻ 上手把胶 Sap İçin Yapışkanlama
❼ 贴手挽 Sap Yapıştırma
❽ 上边胶 Kenar Yapıştırma



❾ 成筒 Tüp Şekillendirme
❿ 废料切断 Kesim
⓫ 拉底 Dip Katlama
⓬ 涂底胶 Dip Yapıştırma
⓭ 封底成型 Dip Kapatma

Ürün Tanıtımı

Bu makine özel olarak tam otomatik inline burgu sap üniteli zarf tipi alışveriş kağıt çantaların üretimi için dizayn edilmiştir. Sap üretim ünitesinden çıkan saplar ana makineye gider ve kesim ve ana kağıda yapıştırma işlemleri uygulanır. Bu makinede tek geçişte baskısız veya baskılı kağıda kapak ağzı kesimi, yapışkanlanması ve silikonlu kağıt takımı, kolay açmak için perforasyon, sap takma, kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır.

Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-F350NB	ZD-F450NB	ZD-FN380NB	ZD-FN550NB
卷筒纸料 宽度/ Bobin eni	420-1090 mm	630-1370 mm	580-1270 mm	630-1730 mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm	ϕ76 mm	ϕ76 mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	60/80-150g/m²	70/80-150g/m²	80/90-150g/m²	80/90-150g/m²
纸袋面宽/ Bitmiş çanta eni	130/180-350mm	220-450mm	200-380mm	220-550mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	260-(530mm sap dahil)	280-(630mm sap dahil)	230-(655mm sap dahil)	380-(770mm sap dahil)
纸袋底宽/ Körük eni	65-180mm	80-220mm	75-240mm	80-300mm
最大生产速度/ Maks. üretim hızı	150 çanta/dk	140 çanta/dk	160 çanta/dk	130 çanta/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 28 KW	380V 3P4L 28 KW	380V 3P4L 28 KW	380V 3P4L 30 KW
机器重量/ Makine Ağırlığı	22000 KG	23000 KG	24000 KG	25500 KG
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	14400*4500*3300 mm	15100*4600*3300 mm	15500*4500*3300 mm	16500*5000*3300 mm

扁绳手挽/ Düz Sap	NB1	NB2
手把绳原纸克重/ Sap kağıt gramajı	70-90g/m²	70-90g/m²
手把绳原纸宽/ Sap bobin eni	96mm	96mm
手把绳成型宽/ Sap eni	12mm	16mm
手把绳成型高/ Sap yüksekliği	75mm	100mm
手把绳绳间距/ Sap mesafesi	100mm	110mm
手把绳放卷直径/ Sap bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片原纸克重/ Patch kağıt gramajı	80-110 g/m²	80-110 g/m²
手把贴片放卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	160mm	170mm
手把贴片宽度/ Patch eni	52 mm	52 mm



扁绳内折&外翻全自动纸袋机

İçeri Katlı Veya Dışarıda Düz Sap Otomatik Kağıt Çanta Üretim Makinesi



Ürün Tanıtımı

Bu makine tam otomatik düz saplı (saplar içeri veya dışarı katlı) kağıt çanta üretimi için dizayn edilmiştir. Sap yapma ünitesinde bobin şeklindeki kağıt katlama, kesim ve yapıştırma işlemlerinden geçer ve sonrasında ana makinede ayarlanmış pozisyonuna iletilir ve kağıt çanta form alma ünitesine gider. Bu makinede tek geçişte, sap yapıştırma, kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip katlama ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır.

Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

流程 图 /İş Akışı



❶ 纸卷上料 Bobin Besleme
❷ 手挽印胶 Tutkallama
❸ 贴手挽 Sap Yapıştırma
❹ 上边胶 Kenar Yapıştırma
❺ 印胶/成筒 Yapıştırma/Tüp Haline Getirme
❻ 切断 Tüp Kesimi
❼ 压线 Pilyaj
❽ 拉底 Dip Katlama
❾ 涂底胶 Dip Yapıştırma
❿ 封底成型 Dip Şekillendirme

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

ZNEP卓能®

圆/扁绳全自动纸袋机

Burgu/Düz Saplı Otomatik Kağıt Çanta Üretim Makinesi

Ürün Tanıtımı

Bu makine tam otomatik düz veya burgu saplı kağıt çanta üretimi için dizayn edilmiştir. Sap yapma ünitesinde bobin şeklindeki kağıt katlama, kesim ve yapıştırma işlemlerinden geçer ve sonrasında ana makinede ayarlanmış pozisyonuna iletilir ve kağıt çanta form alma ünitesine gider. Bu makinede tek geçişte sap yapıştırma, kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip katlama ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır.


Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-FN230Q	ZD-FN380Q	ZD-FN550Q
卷筒纸料 宽度/ Bobin eni	310-790 mm	580-1270 mm	630-1730 mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm	ϕ76 mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	50/65-150g/m²	60/80-150g/m²	80/90-150g/m²
纸袋面宽/ Bitmiş poşet eni	90/110-230mm	200-380mm	220-550mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	150-(430mm sap dahil)	230-(655mm sap dahil)	380-(770mm sap dahil)
纸袋底宽/ Körük eni	50-150mm	75-240mm	80-300mm
最大生产速度/ Maks. üretim hızı	200 çanta/dk	160 çanta/dk	130 çanta/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 30KW	380V 3P4L 30KW	380V 3P4L 30 KW
机器重量/ Makine ağırlığı	18500 KG	21500 KG	23500 KG
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	12000*5600*2500 mm	14000*6200*2700 mm	16000*6200*2900 mm

圆绳手挽/ Burgu Sap	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
手把绳高/ Burgu yüksekliği	70-100mm	70-100mm	90-120mm	90-120mm	90-120mm
手把绳直径/ Burgu çapı	ϕ2.5-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	95mm	114mm	152mm	190mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm
纸绳间距/ Burgu mesafesi	47.5mm	57mm	76 mm	95mm	101mm
手把贴片纸卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片纸宽度/Patch bobin eni	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm
手把贴片纸克重/ Patch kağıt gramajı	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²


扁绳手挽/ Düz Sap	B1	B2
手把绳原纸克重/ Sap kağıt gramajı	100-130g/m²	100-130g/m²
手把绳成型宽/ Sap eni	12mm	15mm
手把绳成型高/ Sap yüksekliği	100mm	100mm
手把绳绳间距/ Sap mesafesi	76 mm	95mm
手把绳放卷直径/ Sap bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片 原纸克重/ Patch kağıt gramajı	100-150g/m²	100-150g/m²
手把贴片放卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	152mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm

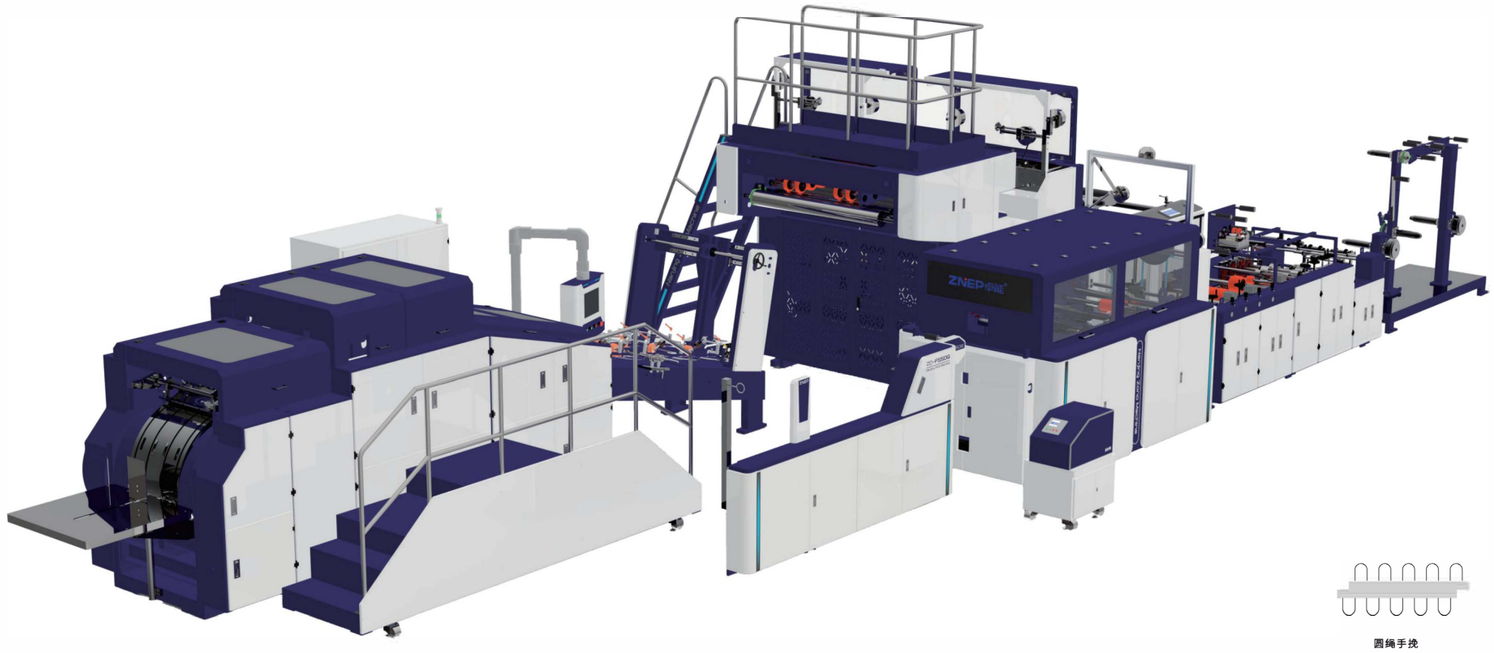





流程图/İş Akışı



以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

ZNEP卓能®

圆/扁绳全自动纸袋机

Burgu/Düz Saplı Otomatik Kağıt Çanta Üretim Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-F230Q	ZD-F350Q	ZD-F450Q
卷筒纸料 宽度/ Bobin eni	290-790 mm	420-1090 mm	650-1370 mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm	ϕ76 mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	50/65-150g/m²	60/80-150g/m²	80/90-150g/m²
纸袋面宽/ Bitmiş poşet eni	80/110-230mm	130/180-350mm	220-450mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	190-(450mm sap dahil)	260-(530mm sap dahil)	280-(630mm sap dahil)
纸袋底宽/ Körük eni	50-150mm	65-180mm	80-220mm
最大生产速度/ Maks. üretim hızı	160 çanta/dk	150 çanta/dk	140 çanta/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa 380V	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa 380V
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	3P4L 30KW	380V 3P4L 32 KW	3P4L 32 KW
机器重量/ Makine ağırlığı	18500 KG	19500 KG	20500 KG
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	12300*5800*2700 mm	13400*5900*2800 mm	14200*6000*2900 mm

扁绳手挽/ Düz Sap	B1	B2
手把绳原纸克重/ Sap kağıt gramajı	100-130g/m²	100-130g/m²
手把绳成型宽/ Sap eni	12mm	15mm
手把绳成型高/ Sap yüksekliği	100mm	100mm
手把绳绳间距/ Sap mesafesi	76 mm	95mm
手把绳放卷直径/ Sap bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片 原纸克重/ Patch kağıt gramajı	100-150g/m²	100-150g/m²
手把贴片放卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	152mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm

圆绳手挽/ Burgu Sap	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
手把绳高/ Burgu yüksekliği	70-100mm	70-100mm	90-120mm	90-120mm	90-120mm
手把绳直径/ Burgu çapı	ϕ2.5-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm	ϕ3-6 mm
手把贴片长度/ Patch uzunluğu	95mm	114mm	152mm	190mm	190mm
手把贴片宽度/ Patch eni	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm	35-50 mm
纸绳间距/ Burgu mesafesi	47.5mm	57mm	76 mm	95mm	101mm
手把贴片纸卷直径/ Patch bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
手把贴片纸宽度/Patch bobin eni	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm	70-100 mm
手把贴片纸克重/ Patch kağıt gramajı	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²	80-150 g/m²







Ürün Tanıtımı

Bu makine tam otomatik düz veya burgu saplı kağıt çanta üretimi için dizayn edilmiştir. Sap yapma ünitesinde bobin şeklindeki kağıt katlama, kesim ve yapıştırma işlemlerinden geçer ve sonrasında ana makinede ayarlanmış pozisyonuna iletilir ve kağıt çanta form alma ünitesine gider. Bu makinede tek geçişte sap yapıştırma, kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip katlama ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır.

Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

流程图/İş Akışı



❶ 纸卷上料 Bobin Besleme
❷ 手挽绳切口 Kesim
❸ 手挽印胶 Sap Yapışkanlama
❹ 贴手挽 Sap Yapıştırma
❺ 上边胶 Kenar Yapıştırma
❻ 成筒 Tüp Haline Getirme
❼ 切断 Tüp kesimi
❽ 压线 Pilyaj
❾ 拉底 Dip Katlama
❿ 涂底胶 Dip Yapıştırma
⓫ 封底成型 Dip Şekillendirme

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-FN230	ZD-FN380	ZD-FN550
卷筒纸料 宽度/ Bobin eni	310-790 mm	580-1270 mm	630-1730 mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm	ϕ76 mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	50-150g/m²	60-150g/m²	80-150g/m²
纸袋面宽/ Bitmiş poşet eni	90-230mm	200-380mm	220-550mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	150-430mm	230-655mm	380-770mm
纸袋底宽/ Körük eni	50-150mm	75-240mm	80-300mm
最大生产速度/ Maks. üretim hızı	260 poşet/dk	200 poşet/dk	150 poşet/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 15kw	380V 3P4L 18kw	380V 3P4L 18kw
机器重量/ Makine ağırlığı	9000kg	10500kg	12000kg
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	8900*3800*2000mm	9000*4100*2100mm	11500*4300*2200mm

ZNEP卓能®

卷筒方底全自动纸袋机

Otomatik Kare Dipli Poşet Üretim Makinesi






Ürün Tanıtımı

Bu makine tam otomatik kare dipli kağıt poşet üretimi için dizayn edilmiştir. Bu makinede tek geçişte kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip katlama ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır.

Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

流程图/İş Akışı

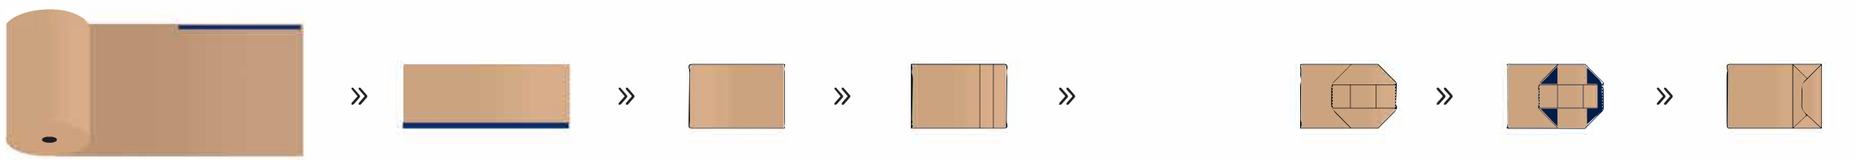

❶ 纸卷上料 Bobin Besleme
❷ 上边胶 Kenar Yapıştırma
❸ 成筒 Tüp Haline Getirme
❹ 切断 Kesim
❺ 压线 Pilyaj
❻ 拉底 Dip Katlama
❼ 涂底胶 Dip Yapıştırma
❽ 封底成型 Dip Şekillendirme

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

ZNEP卓能®

卷筒方底全自动纸袋机

Otomatik Kare Dipli Poşet Üretim Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZD-F230	ZD-F350	ZD-F450
卷筒纸料 宽度/ Bobin eni	290-790 mm	420-1090 mm	630-1370 mm
最大纸卷直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm	ϕ1500 mm
卷心内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm	ϕ76 mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	50/65-150g/m²	60-150g/m²	70-150g/m²
纸袋面宽/ Bitmiş poşet eni	80-230mm	130-350mm	220-450mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	220-470mm	260-530mm	280-630mm
纸袋底宽/ Körük eni	50-150mm	65-180mm	80-220mm
最大生产速度/ Maks. üretim hızı	240 poşet/dk	220 poşet/dk	200 poşet/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 15KW	380V 3P4L 15KW	380V 3P4L 18KW
机器重量/ Makine ağırlığı	9000 KG	10000 KG	11000 KG
外型尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	9400*3600*2000 mm	1000*3700*2100 mm	10500*3800*2200 mm






Ürün Tanıtımı

Bu makine tam otomatik kare dipli kağıt poşet üretimi için dizayn edilmiştir. Bu makinede tek geçişte kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip katlama ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır.

Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

流程 图 /İş Akışı

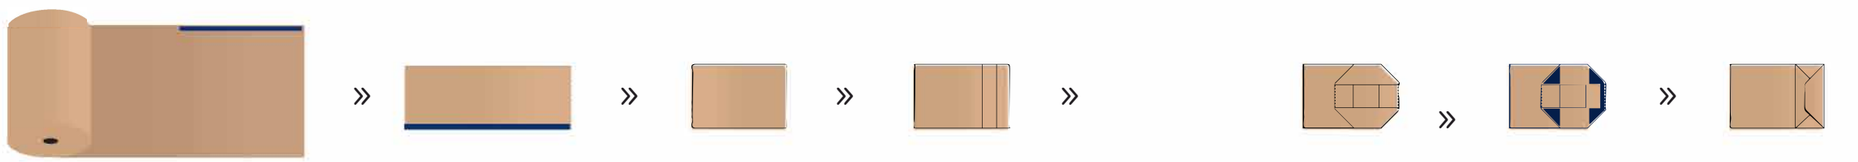

❶ 纸卷上料 Bobin Besleme
❷ 上边胶 Kenar Yapıştırma
❸ 成筒 Tüp Haline Getirme
❹ 切断 Kesim
❺ 压线 Pilyaj
❻ 拉底 Dip Katlama
❼ 涂底胶 Dip Yapıştırma
❽ 封底成型 Dip Şekillendirme

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

Ürün Tanıtımı

Delik punch, laminasyon, flekso baskı, pencere açma, film yapıştırma, D kesim, inline bozuk ürün tarama ve atma sistemleri, otomatik paketleme vb. üniteler ile hem makinenizi daha fonksiyonel hale getirin hem de iş gücünüzü azaltın. Aynı zamanda piyasadaki değişime daha kolay ayak uydurun.

卷筒纸袋机功能选配定制

Özelleştirilebilir Ek Fonskiyonlar

DB
自动打包
Otomatik Paketleme

SL
自动收料
Otomatik Toplama

JT
在线剔除
Otomatik Bozuk Ürün Ayıklama

S
冲手把孔
D-Kesim Punch

JT
在线检测
Kalite Kontrol Sistemi

KM
贴膜
Film

T
舌口喷胶
glue spraying
Yapışkanlama


KM
开窗
Pencere Açma

T
舌口
Zarf Kapak Kesim

Y
多色印刷
Çok Renkli Flekso Baskı

L
多层纸
Laminasyon

H
袋身打孔
Delik Açma

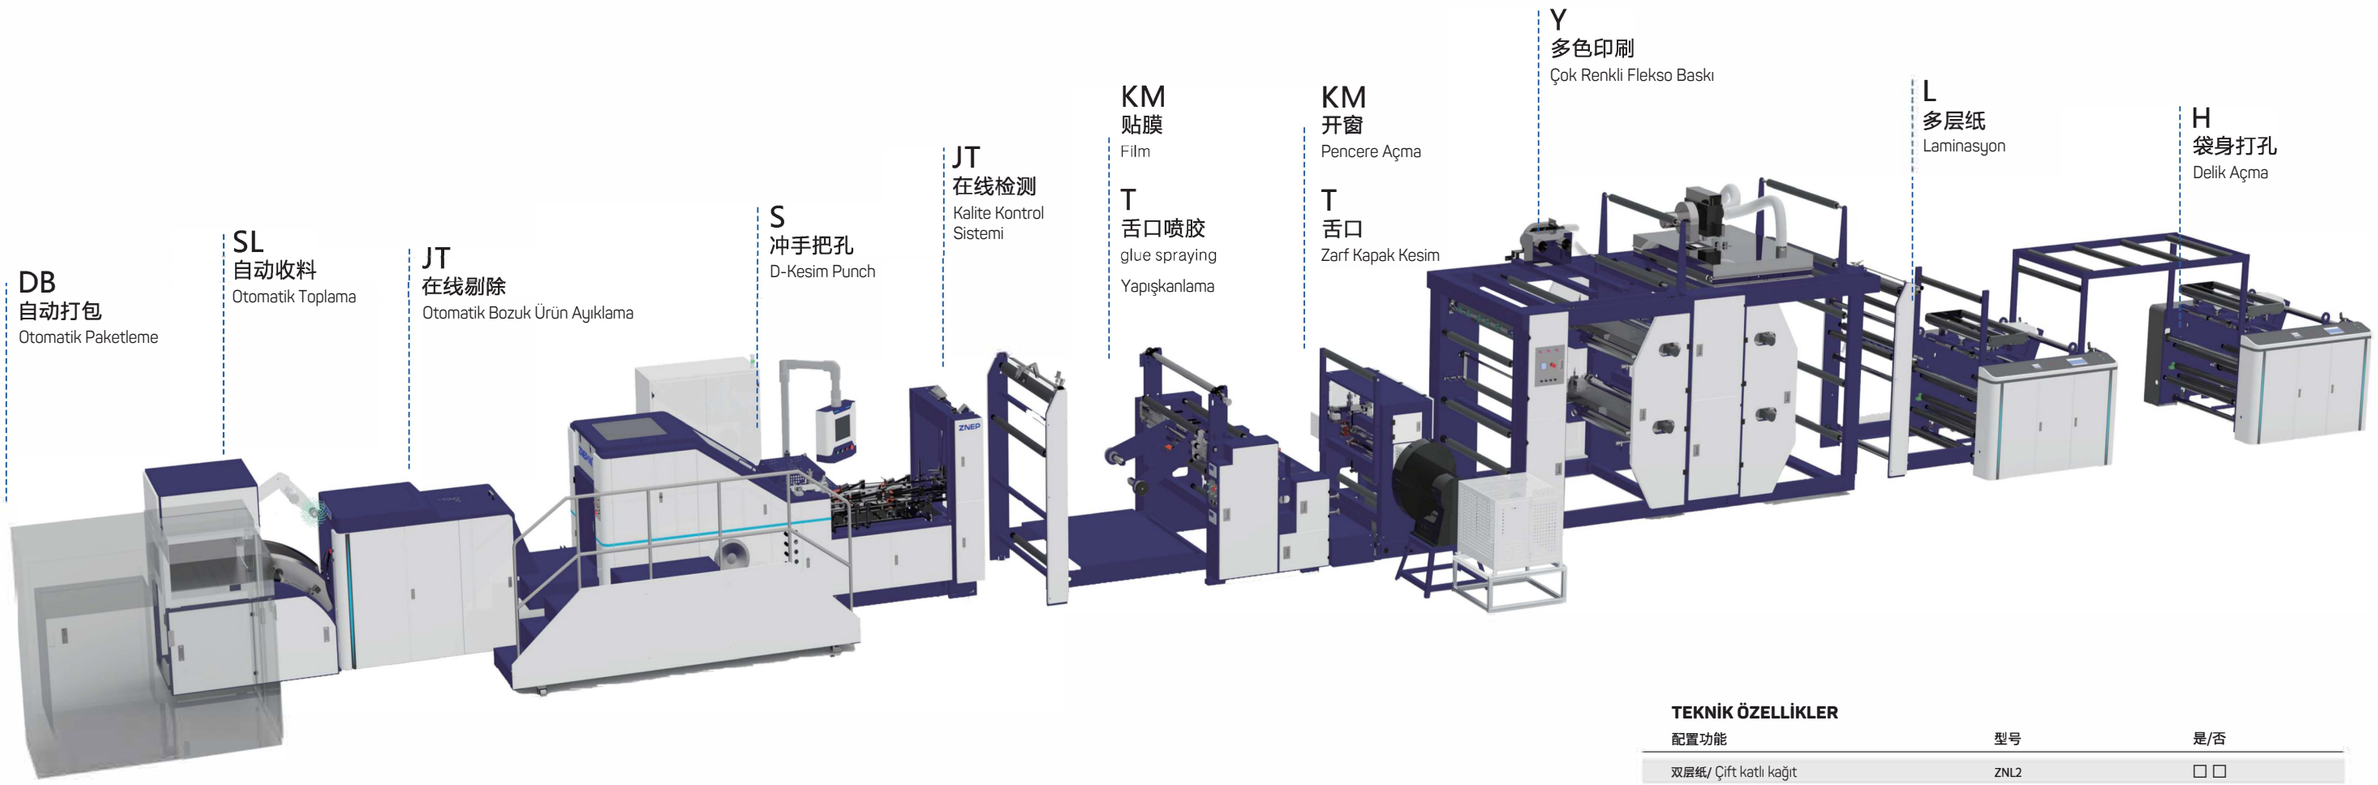











TEKNİK ÖZELLİKLER

配置功能	型号	是/否
双层纸/ Çift katlı kağıt	ZNL2	☐ ☐
三层纸/ Üç katlı kağıt	ZNL3	☐ ☐
两色连线印刷/ 2 renk baskı	ZNY2	☐ ☐
四色连线印刷/ 4 renk baskı	ZNY4	☐ ☐
打孔/ Punch delme	ZN-H	☐ ☐
开窗贴膜/ Kesim ve film yapıştırma	ZN-KM	☐ ☐
舌口喷胶/ Zarf kapağı yapışkan sürme	ZN-T	☐ ☐
中手把孔/ D-kesim	ZN-S	☐ ☐
在线检测&剔除/ Kalite kontrol ve bozuk ürün ayırma	ZN-JT	☐ ☐
自动收料/ Otomatik toplama	ZN-SL	☐ ☐
自动打包/ Otomatik paketleme	ZN-DB	☐ ☐

以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.

ZNEP卓能®


全自动尖底纸袋机

Otomatik Dipsiz Poşet Üretim Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

主要技术参数	ZNS-280	ZNS-350
卷筒纸料最大宽度/ Maks. bobin eni	900 mm	1000 mm
卷筒纸料最大直径/ Maks. bobin çapı	ϕ1200 mm	ϕ1200 mm
卷材芯内径/ Masura iç çapı	ϕ76 mm	ϕ76 mm
成品纸袋宽度/ Bitmiş poşet eni	80-270 mm	80-350 mm
纸筒长度/ Kesim uzunluğu	120-450 mm	120-720 mm
M边宽度/ Körük	0-60 mm	0-80 mm
折底宽度/ Dip katlama eni	15-35mm	20-40mm
纸张克重/ Kağıt gramajı	30-80 g/m²	35-100 g/m²
最高制袋速度/ Üretim hızı	500 poşet/dk	600 poşet/dk
线速度/ Lineer hız	100 m/dk	120 m/dk
工作气源/ Hava gereksinimi	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
机器总功率/ Elektrik gereksinimi	380V 3P4L 22kw	380V 3P4L 22kw
机器重量/ Makine ağırlığı	6000 kg	7000 kg
外形尺寸/ Yaklaşık makine boyutu	7500*2000*1850 mm	8000*2100*1900 mm






Ürün Tanıtımı

Bu makine tam otomatik dipsiz poşet üretimi için dizayn edilmiştir. Bu makinede tek geçişte perforasyon, kenar yapıştırma, tüp formuna getirerek kesim, dip katlama ve yapıştırma ve son olarak bitmiş ürün toplama yapılır. Avrupa teknolojisi ile poşeti kopartmadan önce perforasyonunu yapar, dolayısıyla yüksek verimlidir ve kağıt boyutları aynı çıkar. Inline olarak 2 veya 4 renk flekso baskı üniteleri ilave edilebilir.

Bütün makine yüksek çalışma hızlarında stabilite ve çanta boyutu değiştirmede kolaylık sağlamak için Japonya menşeli servo motorlar tarafından kontrol edilir. Kolay kullanımı ve yüksek verimliliği sayesinde kağıt çanta üretimi için idealdir.

流程图/İş Akışı





以上参数仅供参考。
All parameters are subject to change without notice.